

APPLICATIONS



REFOULEMENT

15 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
SANIFOS® 1300
 Monophasée dilacération
 EAN 3308815077796
 SANIFOS1300
SANIFOS® 1300
 Monophasée Vortex
 EAN 3308815077802
 SANIFOS1300VORTEX



Boîtier de commande interactif SMART



Boîtier déporté d'alarme HF



BVCert. 6045364



Découvrez la vidéo en ligne



SANIFOS® 1300 Monophasée
SANIFOS® 1300 Triphasée

NOUVEAUTÉ 2019



Installation des deux pompes sur **pieds d'assise fonte avec barres de guidage inox.**

Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.

Zone de perçage verticale pour arrivée des effluents avec **gabarit fourni.**

Fil d'eau de refoulement compatible pour **installation hors gel.**



Fond de cuve incliné auto-nettoyant.
2 pompes en fonctionnement alternatif pour un fonctionnement durable et en toute sécurité.

Livrée avec son boîtier SMART : système interactif et intelligent de surveillance de la station.



Couteau ProX K2



Système roue Vortex KX V6



STATION DE RELEVAGE ENTERRABLE 2 POMPES



COLISAGE

Cuve avec hydraulique prémontée, 2 vannes d'arrêt, 2 clapets anti-retour et 3 flotteurs installés dans la cuve


2 pompes submersibles

Chaines de manutention Acier Inox avec 2 manilles de fixation, presse étoupes, borniers étanches, 1 joint cuve, 1 gabarit de perçage

Boîtier de commande SMART


Boîtier d'alarme déporté HF

SANIFOS 1300 AVEC RÉHAUSSE



SANIFOS 1300 avec réhausse de 40 cm, FEA 1 270 mm
 Référence :
 EAN 3308815077826
 RO250100

COURBES DE POMPE

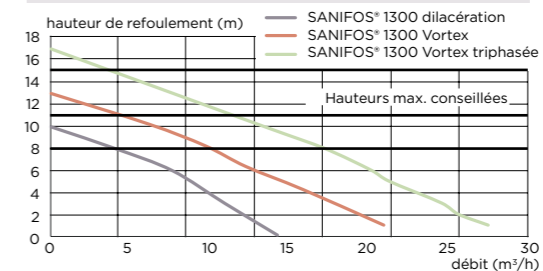

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SANIFOS® 1300 dilacération mono.	SANIFOS® 1300 Vortex mono.	SANIFOS® 1300 Vortex tri.
Volume de la cuve		1300 l	
Matériau		PEHD	
Diamètre des entrées		DN 160	
Diamètre de refoulement		DN 50 (ext.63)	
Diamètre de ventilation		Ø 75	
Température max. des eaux usées entrantes		70°C par intermittence (max. 5 min)	
Débit		27 m³/h	
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)		15 m	
Hauteur max. conseillée		10 m	
Niveau ON/OFF		650/150 mm	
Fil d'eau d'arrivée (FEA)		840 mm (FEA avec réhausse : 1 240 mm)	
Raccordements possibles		1 DN 160	
Alimentation	220-240 V/50 Hz		230-380 V/50 Hz
Consommation	2 x 1 500 W		2 x 2 800 W
Protection de surcharge thermique		Oui	
Système d'activation		Flotteur	
Clapet anti-retour		2	
Intensité max. absorbée	2 x 6 A		2 x 7 A
Poids de la station		140 kg	

APPLICATIONS



REFOULEMENT

15 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
SANIFOS® 1300
 Triphasée Vortex
 EAN 3308815077819
 SANIFOS1300VORTEXTRI



Boîtier de commande interactif SMART



Boîtier déporté d'alarme HF



BVCert. 6045364



Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION